Vierrad-Elektrostapler 2,0 - 3,5 t

TOYOTA TRAIGO 80













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

www.toyota-forklifts.eu

Vierrad-Elektrostapler 2,0 - 2,5 t

Technische Daten					8FBMKT20	8FBMKT25	8FBMT25
Kennzeichen	1.1	Hersteller			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Typ			8FBMKT20	8FBMKT25	8FBMT25
	1.3	Antrieb			Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Bedienung			Sitz	Sitz	Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000	2500	2500
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	500	500	500
	1.8	Lastabstand	x	mm	420	420	420
	1.9	Radstand	y	mm	1431	1575	1720
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg	4198	4553	4809
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	5358/841	6201/852	6253/1056
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	2072/2126	2241/2312	2415/2394
Räder	3.1	Reifentyp - Luft (P), Superelastik (SE), Vollgummi (R)			SE	SE	SE
	3.2	Reifengröße vorn			23x9-10	23x9-10	23x9-10
	3.3	Reifengröße hinten			18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spurweite vorn	b_{10}	mm	986	986	986
	3.7	Spurweite hinten	b_{11}	mm	940	940	940
Abmessungen	4.1	Neigung Hubgerüst vor/zurück	α/β	deg	5/8	5/8	5/8
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	2235	2235	2235
	4.3	Freihub	h_2	mm	120	120	120
	4.4	Hub	h_3	mm	3300	3300	3300
		Hubhöhe	h_{23}	mm	3340	3340	3340
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4	mm	3999	3999	3999
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h_6	mm	2215	2215	2215
	4.8	Sitzhöhe	h_7	mm	1143	1143	1143
	4.12	Kupplungshöhe	h_{10}	mm	500	500	500
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	3140	3284	3429
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2	mm	2140	2284	2429
	4.21	Gesamtbreite	b_1	mm	1195	1195	1195
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	40x100x1000	40x100x1000	40x100x1000
	4.23	Gabelträger FEM/ISO 2328, Klasse/Typ A, B			IIA	IIA	IIA
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3	mm	1070	1070	1070
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m_1	mm	95	95	95
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	127	127	127
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer *	A_{st}	mm	3495	3625	3759
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs *	A_{st}	mm	3692	3823	3958
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1872	2003	2138
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13}	mm	504	518	532
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	19/20	19/20	19/20
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,50/0,63	0,46/0,63	0,46/0,63
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,56/0,45	0,56/0,48	0,56/0,48
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	8900	8900	8900
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	19000	19000	19000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	19/29	16/28	15/25
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	27/29	25/29	24/29
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last		s	4,4/4,2	4,5/4,2	4,6/4,2
	5.10	Betriebsbremse			Mechanisch / hydraulisch		
Antrieb	6.1	Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min		kW	20	20	20
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		kW	25,5	25,5	25,5
	6.3	Batterie nach nach DIN 43 531/35/36 A, B, C			43536 A	43536 A	43536 A
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	80/420	80/560	80/700
	6.5	Batteriegewicht		kg	1238	1558	1863
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			AC	AC	AC
	8.2	Arbeitsdruck für Anbaugeräte		bar	160	160	160
	8.3	Ölstrom für Anbaugeräte		l/min	40	40	40
	8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr		dB(A)	68,8	68,8	68,8

* Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Toyota behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.


Abmessungen des Hubgerüstes


Model			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMKT20, 8FBMKT25, 8FBMT25	Hubhöhe	h_{23}	3040	3340	3740	4040	4540	3040	3340	3740	4040	3040	3340	3740	4040	4340	4740	5040	5540	6040	6540	4400	4740	5040	5540	6040	6540
	Hub	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4360	4700	5000	5500	6000	6500
	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	2135	2235	2585	2835	3085	2135	2235	2585	2835	2135	2255	2505	2655	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2085	2205	2305	2505	2655	2855
	Höhe Hubgerüst ausgefahren [1]	h_4	3699	3999	4399	4699	5199	3674	3974	4374	4674	3595	3895	4365	4605	4999	5399	5699	6199	6699	7199	4965	5305	5605	6105	6605	7105
	Höhe Hubgerüst ausgefahren [2]	h_4	4200	4500	4900	5200	5700	4200	4500	4900	5200	4200	4500	4900	5200	5500	5900	6200	6700	7200	7700	5560	5900	6200	6700	7200	7700
	Freihub ohne Lastschutzgitter	h_2	120	120	120	120	120	1511	1611	1961	2211	1540	1660	1840	2050	1476	1576	1736	1926	2176	2426	1480	1600	1700	1900	2050	2250
	Freihub mit Lastschutzgitter	h_2	120	120	120	120	120	985	1085	1435	1685	935	1055	1305	1455	975	1075	1235	1425	1675	1925	885	1005	1105	1305	1455	1655

1) Ohne Lastschutzgitter.

2) Mit Lastschutzgitter. Die Höhe der Standard-Lastschutzgitter beträgt 1200 mm.

Super-Elastik-Reifen			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMKT20	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Neigung Hubgerüst/Gabelträger zurück	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Tragfähigkeit bei 500 mm LSP	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1985	1910	1710	1355	2000	2000	1980	1910	1710	1355
8FBMKT25	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Neigung Hubgerüst/Gabelträger zurück	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Tragfähigkeit bei 500 mm LSP	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2480	2420	2380	2080	1660	1400	2480	2420	2380	2080	1660	1400
8FBMT25	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Neigung Hubgerüst/Gabelträger zurück	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Tragfähigkeit bei 500 mm LSP	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	1950	2500	2500	2500	2500	2000	1950

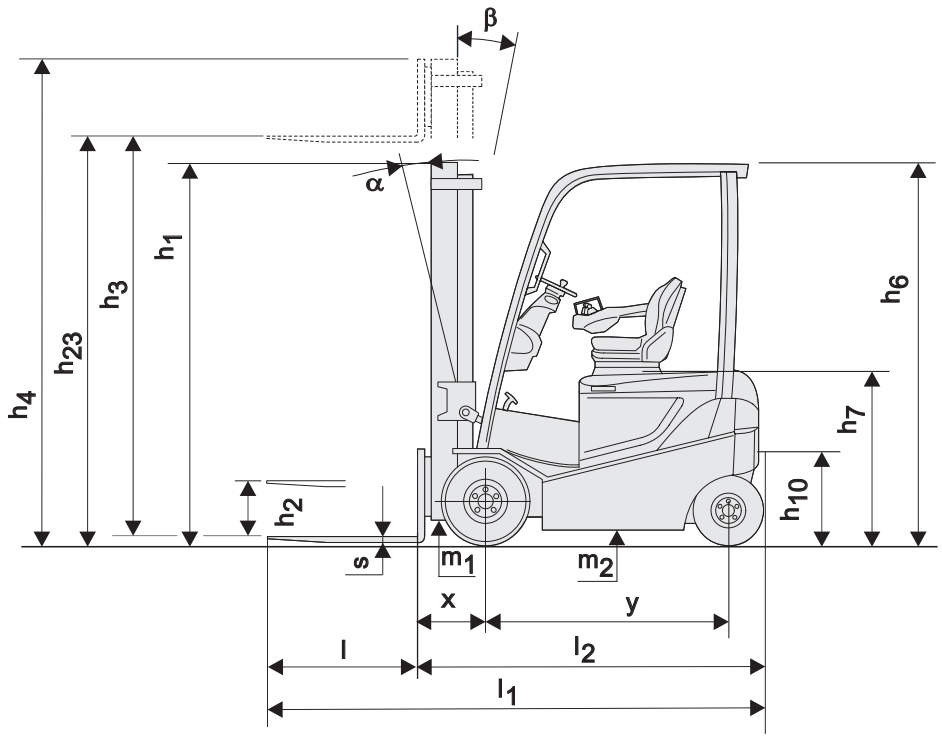

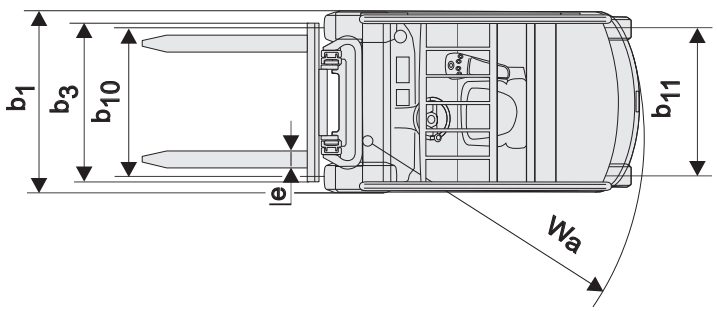

Vierrad-Elektrostapler 3,0 t

Technische Daten					8FBMKT30	8FBMT30
Kennzeichen	1.1	Hersteller			TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Typ			8FBMKT30	8FBMT30
	1.3	Antrieb			Elektro	Elektro
	1.4	Bedienung			Sitz	Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	3000	3000
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	500	500
	1.8	Lastabstand	x	mm	440	440
	1.9	Radstand	y	mm	1575	1720
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg	5199	5161
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	7236/964	7280/881
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	2443/2756	2638/2524
Räder	3.1	Reifentyp - Luft (P), Superelastik (SE), Vollgummi (R)			SE	SE
	3.2	Reifengröße vorn			23x10-12	23x10-12
	3.3	Reifengröße hinten			18x7-8	18x7-8
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			2x/2	2x/2
	3.6	Spurweite vorn	b_{10}	mm	946	946
	3.7	Spurweite hinten	b_{11}	mm	940	940
Abmessungen	4.1	Neigung Hubgerüst vor/zurück	α/β	deg	5/8	5/8
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	2395	2395
	4.3	Freihub	h_2	mm	125	125
	4.4	Hub	h_3	mm	3300	3300
		Hubhöhe	h_{23}	mm	3345	3345
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4	mm	4045	4045
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h_6	mm	2215	2215
	4.8	Sitzhöhe	h_7	mm	1143	1143
	4.12	Kupplungshöhe	h_{10}	mm	500	500
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	3334	3449
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2	mm	2334	2449
	4.21	Gesamtbreite	b_1	mm	1195	1195
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	45x100x1000	45x100x1000
	4.23	Gabelträger FEM/ISO 2328, Klasse/Typ A, B			IIIA	IIIA
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3	mm	1070	1070
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m_1	mm	95	95
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	127	127
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer *	A_{st}	mm	3674	3779
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs *	A_{st}	mm	3872	3978
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	2032	2138
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13}	mm	518	532
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	19/20	19/20
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,40/0,55	0,40/0,55
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,56/0,45	0,56/0,45
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	8900	8900
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	19000	19000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	13/23	13/23
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	21/29	22/29
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last		s	4,7/4,2	4,8/4,2
	5.10	Betriebsbremse			Mechanisch / hydraulisch	Mechanisch / hydraulisch
Antrieb	6.1	Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min		kW	20	20
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		kW	25,5	25,5
	6.3	Batterie nach nach DIN 43 531/35/36 A, B, C			43536 A	43536 A
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	80/560	80/700
	6.5	Batteriegewicht		kg	1558	1863
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			AC	AC
	8.2	Arbeitsdruck für Anbaugeräte		bar	160	160
	8.3	Ölstrom für Anbaugeräte		l/min	40	40
	8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr		dB(A)	68,8	68,8

* Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Toyota behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.


Abmessungen des Hubgerüstes


Model			V					FV					FW					FSV						FSW					
8FBMKT30, 8FBMT30	Hubhöhe	h_{23}	3005	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4745	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Hub	h_3	2960	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2125	2255	2585	2835	2185	2355	2555	2755	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2185	2305	2405	2605	2755	2955
	Höhe Hubgerüst ausgefahren [1]	h_4	3705	4045	4445	4745	5245	3740	4040	4440	4740	3675	3955	4355	4615	4930	5320	5630	6130	6630	7130	5005	5355	5655	6155	6655	7255
	Höhe Hubgerüst ausgefahren [2]	h_4	4160	4500	4900	5200	5700	4200	4500	4900	5200	4200	4500	4900	5200	5500	5900	6200	6700	7200	7700	5550	5900	6200	6700	7200	7700
	Freihub ohne Lastschutzgitter	h_2	125	125	125	125	125	1395	1515	1845	1845	1510	1700	1900	2040	1550	1650	1810	2000	2250	2500	1530	1650	1750	1950	2100	2300
	Freihub mit Lastschutzgitter	h_2	125	125	125	125	125	935	1055	1385	1385	985	1155	1355	1555	980	1080	1240	1430	1680	1930	985	1105	1205	1405	1555	1755

1) Ohne Lastschutzgitter.

2) Mit Lastschutzgitter. Die Höhe der Standard-Lastschutzgitter beträgt 1200 mm.

Super-Elastik-Reifen			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMKT30	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Neigung Hubgerüst/Gabelträger zurück	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Tragfähigkeit bei 500 mm LSP	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2930	2880	2670	2165	1800	3000	2930	2880	2670	2165	1800
8FBMT30	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Neigung Hubgerüst/Gabelträger zurück	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Tragfähigkeit bei 500 mm LSP	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2900	2850	2670	2190	2080	2950	2900	2850	2670	2190	2080

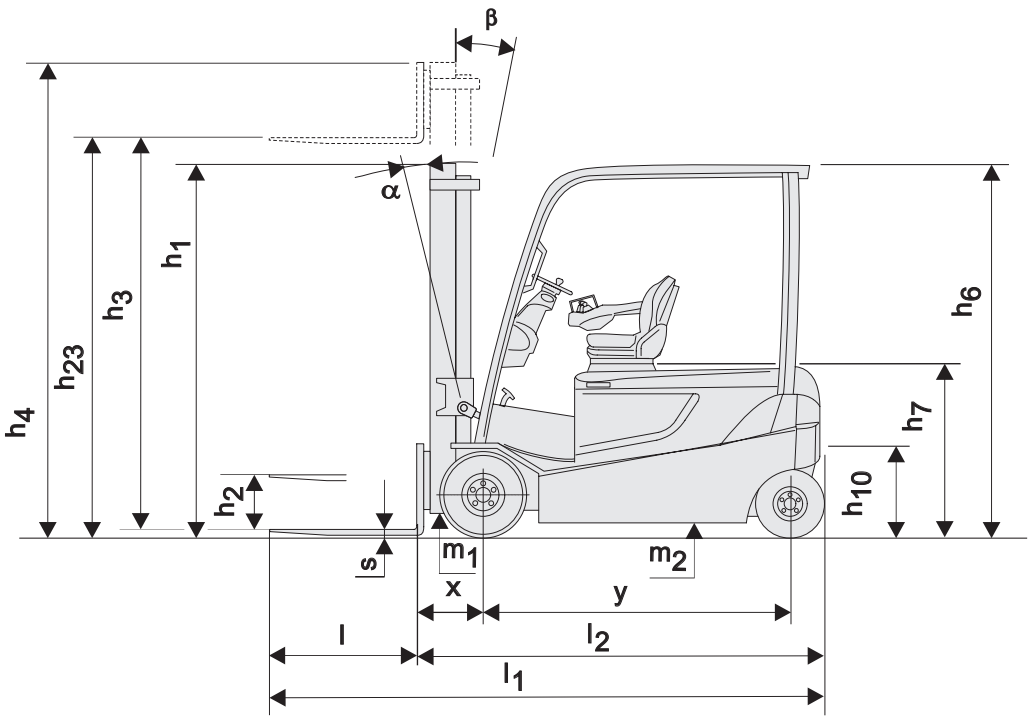

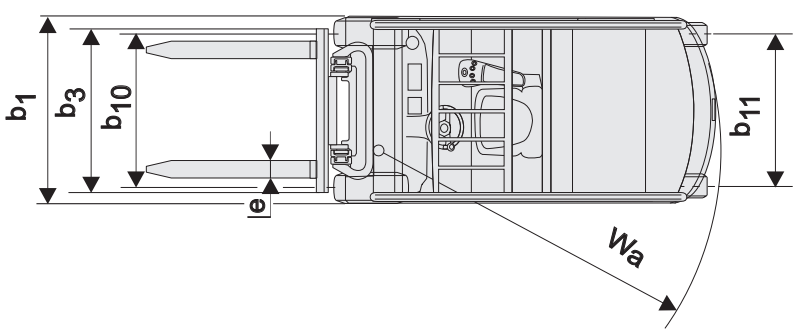

Vierrad-Elektrostapler 3,5 t

Technische Daten					8FBMT35
Kennzeichen	1.1	Hersteller			TOYOTA
	1.2	Typ			8FBMT35
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	3500
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	500
	1.8	Lastabstand	x	mm	440
	1.9	Radstand	y	mm	1720
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg	5593
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	8048/1045
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	2632/2961
Räder	3.1	Reifentyp - Luft (P), Superelastik (SE), Vollgummi (R)			SE
	3.2	Reifengröße vorn			23x10-12
	3.3	Reifengröße hinten			18x7-8
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			2x/2
	3.6	Spurweite vorn	b_{10}	mm	946
	3.7	Spurweite hinten	b_{11}	mm	940
Abmessungen	4.1	Neigung Hubgerüst vor/zurück	α/β	deg	5/8
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	2395
	4.3	Freihub	h_2	mm	125
	4.4	Hub	h_3	mm	3300
		Hubhöhe	h_{23}	mm	3345
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4	mm	4045
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h_6	mm	2215
	4.8	Sitzhöhe	h_7	mm	1143
	4.12	Kupplungshöhe	h_{10}	mm	500
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	3479
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2	mm	2479
	4.21	Gesamtbreite	b_1	mm	1195
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	45x125x1000
	4.23	Gabelträger FEM/ISO 2328, Klasse/Typ A, B			IIIA
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3	mm	1070
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m_1	mm	95
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	127
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer *	A_{st}	mm	3808
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs *	A_{st}	mm	4007
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	2167
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b_{13}	mm	532
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	19/20
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,37/0,55
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,56/0,45
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	8900
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	19000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	11/21
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	19/27
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last		s	4,9/4,3
	5.10	Betriebsbremse			Mechanisch / hydraulisch
Antrieb	6.1	Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min		kW	20
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		kW	25,5
	6.3	Batterie nach nach DIN 43 531/35/36 A, B, C			43536 A
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	80/700
	6.5	Batteriegewicht		kg	1863
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			AC
	8.2	Arbeitsdruck für Anbaugeräte		bar	160
	8.3	Ölstrom für Anbaugeräte		l/min	40
	8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr		dB(A)	68,8

* Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Toyota behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.


Abmessungen des Hubgerüstes


Model			V					FV					FW					FSV						FSW					
8FBMT35	Hubhöhe	h_{23}	3005	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4745	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Hub	h_3	2960	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2125	2255	2585	2835	2185	2355	2555	2755	2215	2395	2585	2835	3085	3335	2185	2305	2405	2605	2755	2955
	Höhe Hubgerüst ausgefahren [1]	h_4	3705	4045	4445	4745	5245	3740	4040	4440	4740	3675	3955	4355	4615	5030	5430	5730	6230	6730	7230	5005	5355	5655	6155	6655	7255
	Höhe Hubgerüst ausgefahren [2]	h_4	4160	4500	4900	5200	5700	4200	4500	4900	5200	4200	4500	4900	5200	5500	5900	6200	6700	7200	7700	5550	5900	6200	6700	7200	7700
	Freihub ohne Lastschutzgitter	h_2	125	125	125	125	125	1395	1515	1845	1845	1510	1700	1900	2040	1530	1710	1900	2150	2400	2650	1530	1650	1750	1950	2100	2300
	Freihub mit Lastschutzgitter	h_2	125	125	125	125	125	935	1055	1385	1385	985	1155	1355	1555	1060	1240	1430	1680	1930	2180	985	1105	1205	1405	1555	1755

1) Ohne Lastschutzgitter.

2) Mit Lastschutzgitter. Die Höhe der Standard-Lastschutzgitter beträgt 1200 mm.

Super-Elastik-Reifen			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMT35	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Neigung Hubgerüst/Gabelträger zurück	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Tragfähigkeit bei 500 mm LSP	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3440	3320	2790	2250	3500	3500	3440	3320	2790	2250

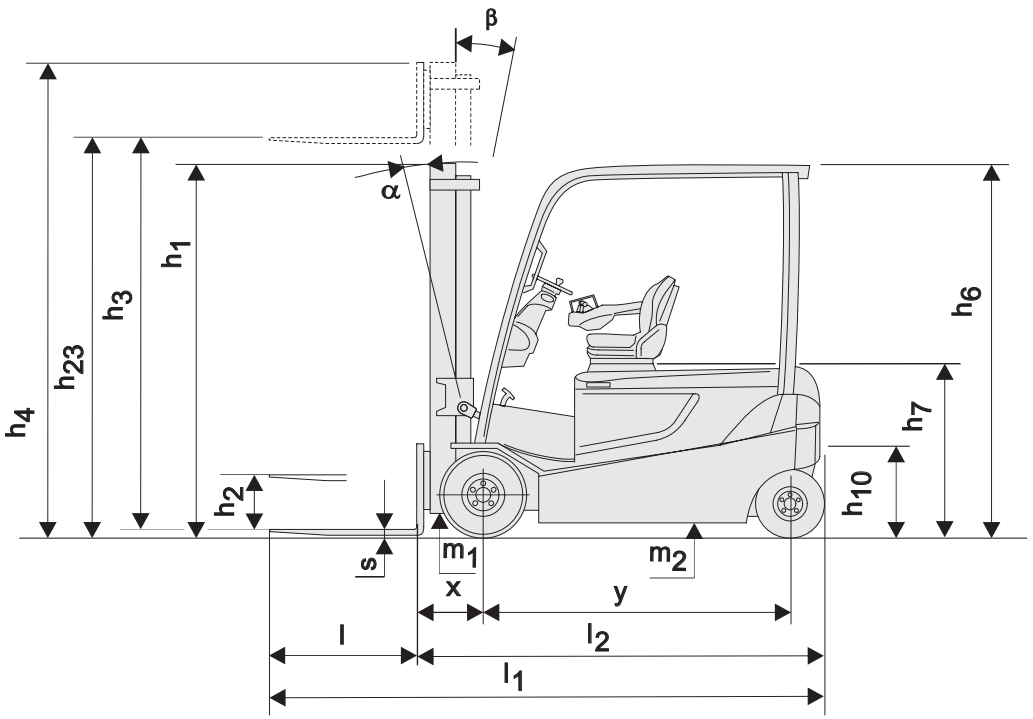

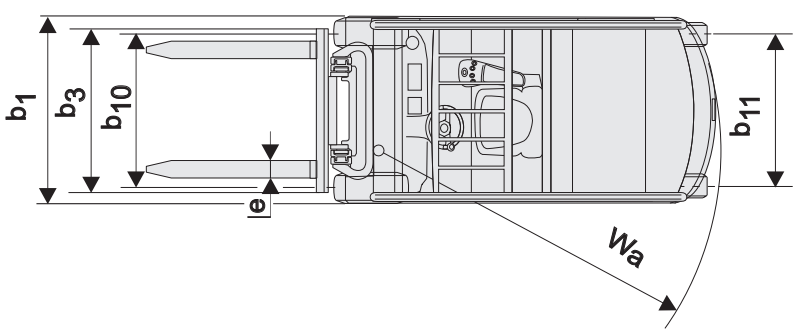

Standardausstattung:

- System für Aktive Stabilität (SAS)
  - Hubgerüststeuerung
  - Lenksynchronisation
  - Lenkachsstabilisator*
- Toyota AC Drehstromtechnik
- Toyota ORS-Fahrersitz
- Minihebel mit Fahrtrichtungsumschalter in der Armlehne integriert
- Freisichthubgerüst (Hubhöhe: 3300 mm)
- Gabelzinken Länge (1000 mm)
- Gabelträger (1070 mm)
- Lastschutzgitter (Höhe: 1200 mm)
- 3 Ventile
- Ölbadlamellenbremse
- Breites Bremspedal
- Super-Elastik-Reifen
- Vollhydraulische Servolenkung
- Digitales Multifunktionsdisplay
- Neigbare Lenksäule mit Memory-Funktion
- Notausschalter in Armlehne

* = Bei Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung ist die Lenkachsstabilisierung nicht im System für Aktive Stabilität (SAS) enthalten

TP-Technical Publications, Sweden — 745558-120, 1311

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT BT

TOYOTA und BT sind Marken von TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE